




1. Connessione Data Logger

Ricerca sul proprio dispositivo (PC, tablet o smartphone) la rete Wi-Fi del Data Logger e connettersi alla stessa denominata AP_XXXXXXXXXX.




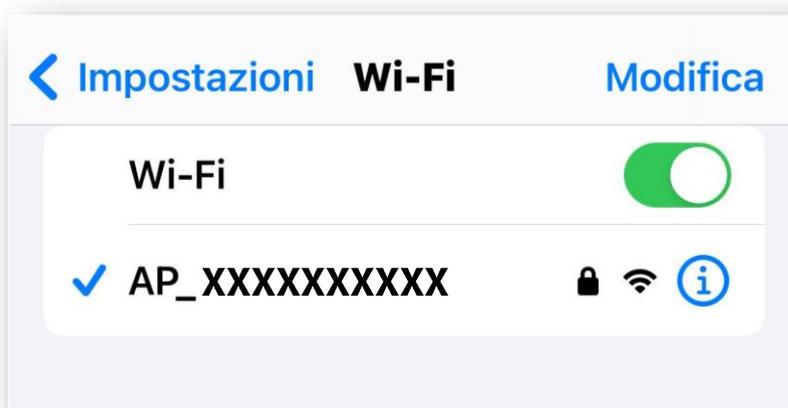


2. Connessione all'Inverter

Aprire il browser e digitare sulla riga di comando l'indirizzo IP: 10.10.10.254; si aprirà una schermata ove inserire nome utente e password. Digitare in entrambi i campi "admin".

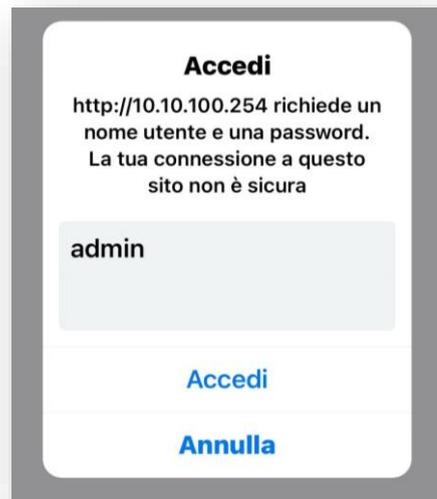
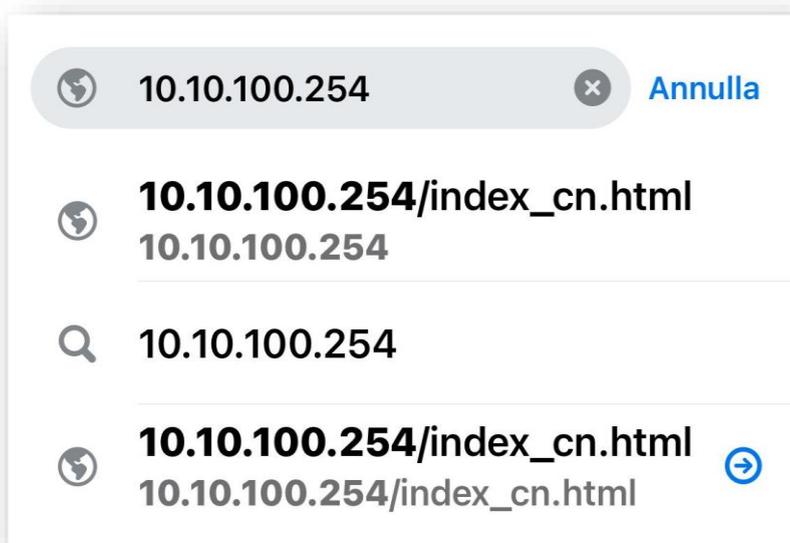


Aprire il menu "Wizard", selezionare la rete Wi-Fi personale alla quale collegare l'inverter, premere NEXT ed inserire la password della propria rete, proseguire con il tasto NEXT senza compilare più alcun campo. Alla fine cliccare su OK per completare la configurazione. Chiudere la pagina ed aspettare che il Data Logger si riavvii, al termine tutti e tre i led si accenderanno.

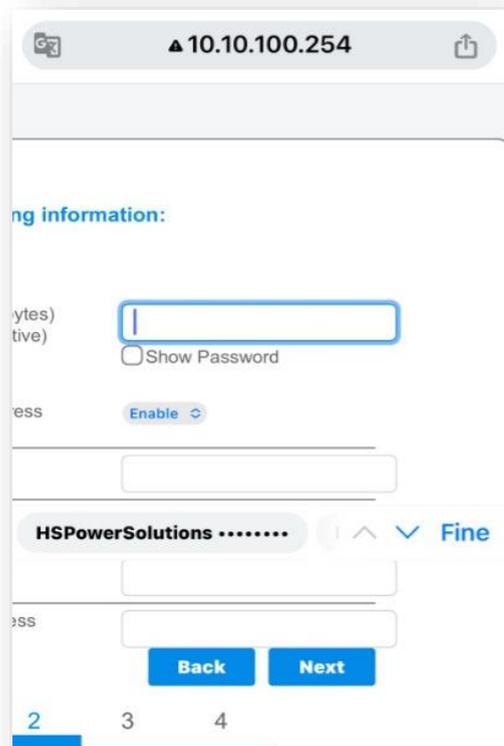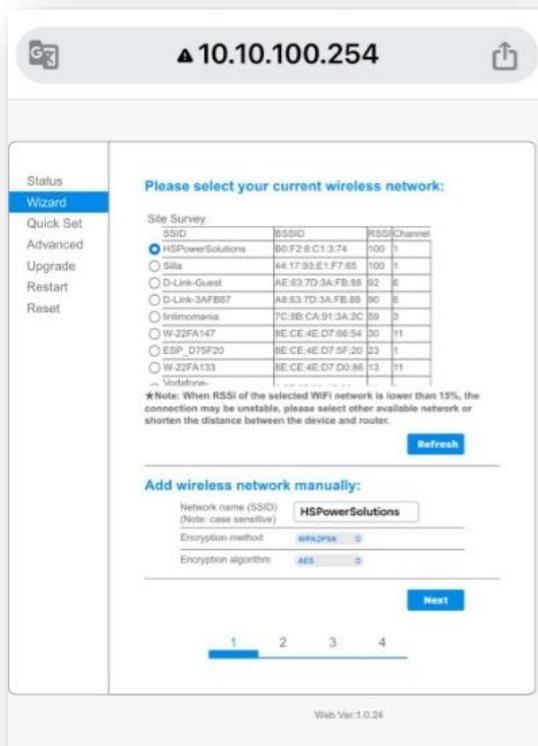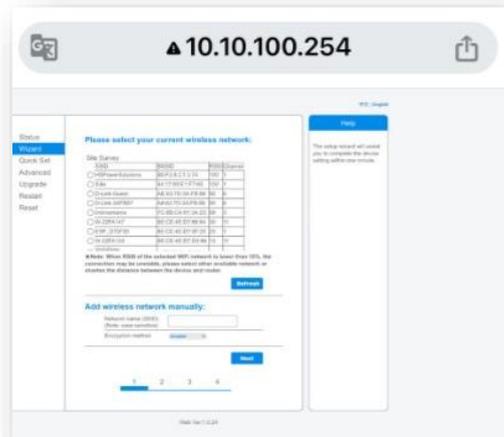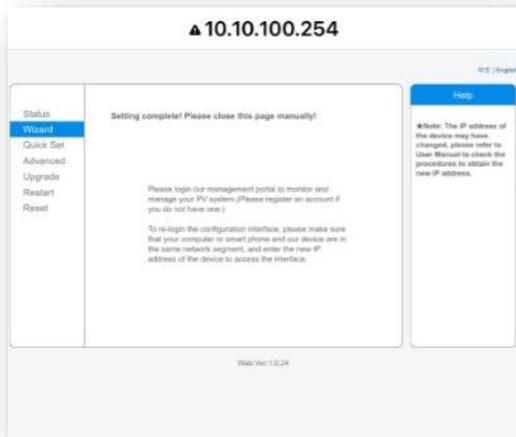


3. Utilizzo dell'APP Power Smart

Scaricare l'APP PowerSmart sul dispositivo Tablet o Smartphone.

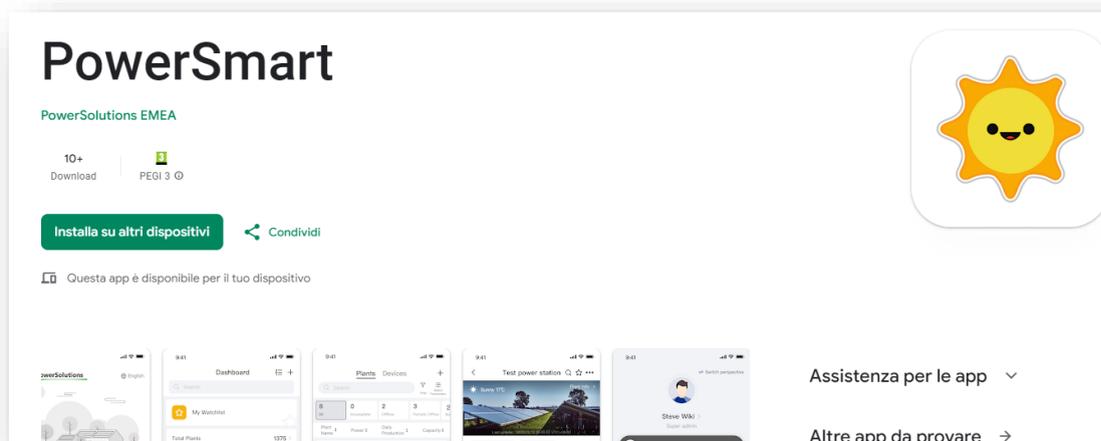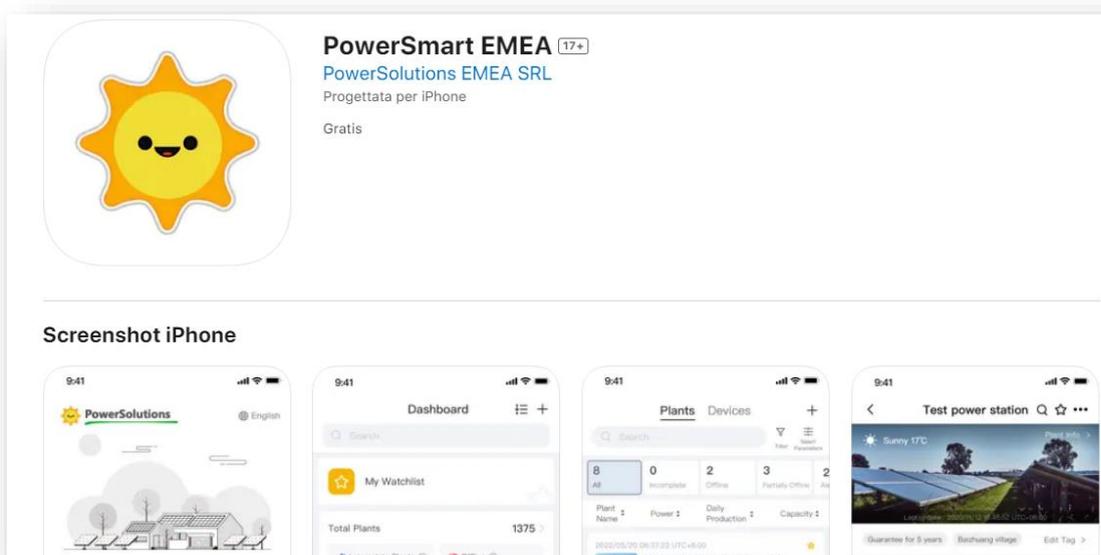

Una volta scaricata l'App sarà necessario registrarsi come nuovo utente, compilare tutti i campi e confermare la registrazione tramite il codice di verifica OTP che arriverà alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione. Alla fine sarà possibile accedere e visualizzare il/i vostro/i impianto/i.

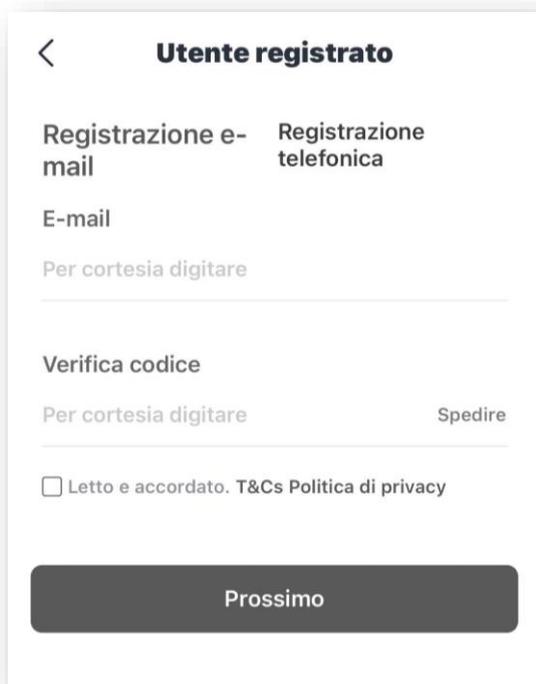

Utente registrato

Registrazione e-mail Registrazione telefonica

E-mail


Per cortesia digitare

Verifica codice

Per cortesia digitare Spedire

Letto e accordato. T&Cs Politica di privacy

Prossimo

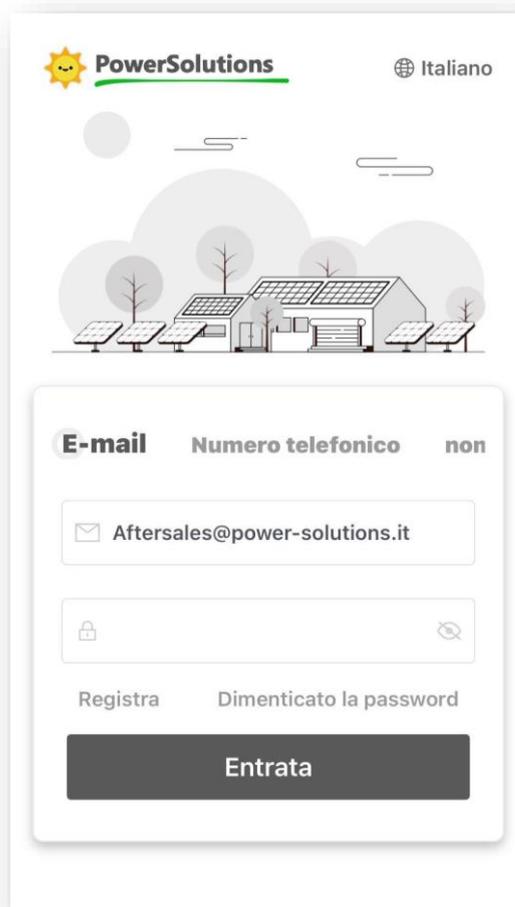

PowerSolutions Italiano

E-mail Numero telefonico non

Aftersales@power-solutions.it

Registra Dimenticato la password

Entrata


Di seguito alcuni esempi di ciò che è possibile visualizzare con l'APP PowerSmart.




Produzione pannelli - Rete gestore - Livello carica batterie - Consumo della Casa



Monitoraggio dei consumi giornalieri, mensili e annuali

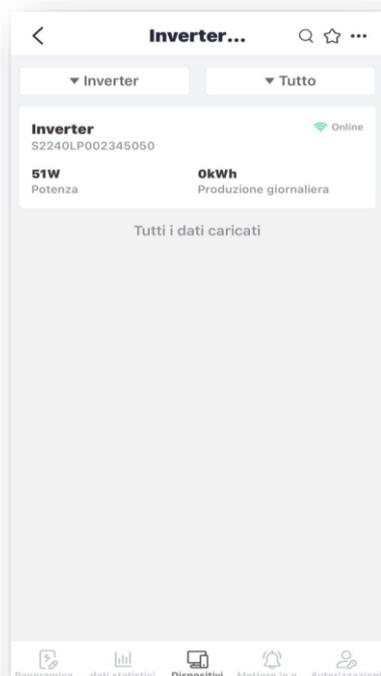


Controllo dei numeri seriali dei dispositivi associati

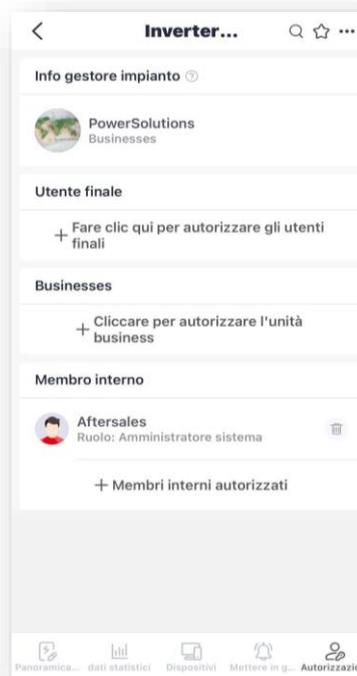


Visualizzazione degli utenti abilitati al monitoraggio dell'impianto



Visualizzare i parametri di potenza dell'impianto

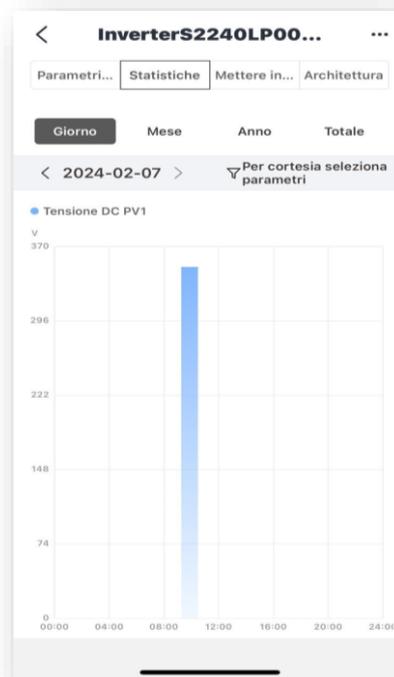

Visualizzare le statistiche su consumi e produzione

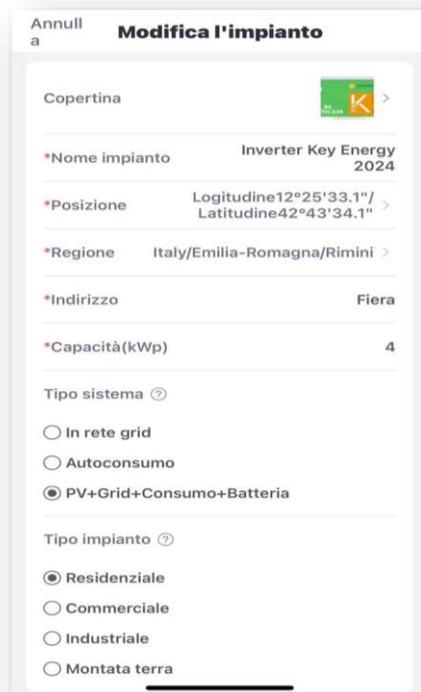

Annulla

Modifica l'impianto

Copertina  >

*Nome impianto **Inverter Key Energy 2024**

*Posizione **Logitudine12°25'33.1"/ Latitudine42°43'34.1"** >

*Regione **Italy/Emilia-Romagna/Rimini** >

*Indirizzo **Fiera**

*Capacità(kWp) **4**

Tipo sistema ⓘ

In rete grid

Autoconsumo

PV+Grid+Consumo+Batteria

Tipo impianto ⓘ

Residenziale

Commerciale

Industriale

Montata terra

Possibilità di agire sulla configurazione (solo per installatori e/o distributori)